


G042 - AIRPLUME

Mechanical Protection Polyurethane



"Es posible que se entregue un guante marcado con normativa anterior. COFRA garantiza que todas las producciones no tienen diferencias técnicas y cualitativas."

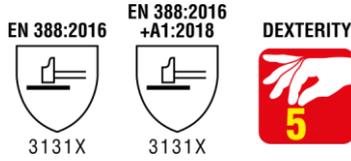

MÁXIMA VERSATILIDAD



Características	<ul style="list-style-type: none"> • Óptima destreza y agilidad de la mano 					
Revestimiento	Poliuretano					
Forro	Poliéster					
Galga	13					
Color	Gris/gris					
Área De Uso	Industria mecánica, ensamblaje, embalaje, almacenamiento					
Tallas	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Longitud	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm
Embalaje	Código			Cantidad		
	G042-D100			1 docena (12 bolsas de 1 par)		
	G042-K100			Bulto de 12 docenas (144 bolsas de 1 par)		

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

El EPI cumple los requisitos esenciales del Reglamento (UE) 2016/425

NORMA	DESCRIPCIÓN	RESULTADO CONSEGUIDO
EN ISO 21420:2020	Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de prueba	CUMPLE

NORMA	DESCRIPCIÓN	NIVEL					NIVEL CONSEGUIDO
		1	2	3	4	5	
EN 388:2016+A1:2018	Resistencia a la abrasión (número de rozamientos)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	3
EN 388:2016+A1:2018	Prueba de corte *: resistencia al corte por cuchilla (índice)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	1
EN 388:2016+A1:2018	Resistencia al desgarro (N)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	3
EN 388:2016+A1:2018	Resistencia a pinchazos (N)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	1
EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 13997	TDM *: resistencia al corte (N)	A	B	C	D	E	X
		≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	
EN 388:2016+A1:2018 - EN 13594:2015	Protección contra golpes	P			AUSENTE		AUSENTE
		Alcanzado			Prueba no realizada		

Si uno de los índices de marcado está marcado con:

- la letra "X" significa que la prueba no ha sido realizada y no es aplicable;
- el número "0" significa que la prueba ha sido realizada pero no se ha alcanzado el nivel mínimo de prestaciones.